



Vibratoromformare

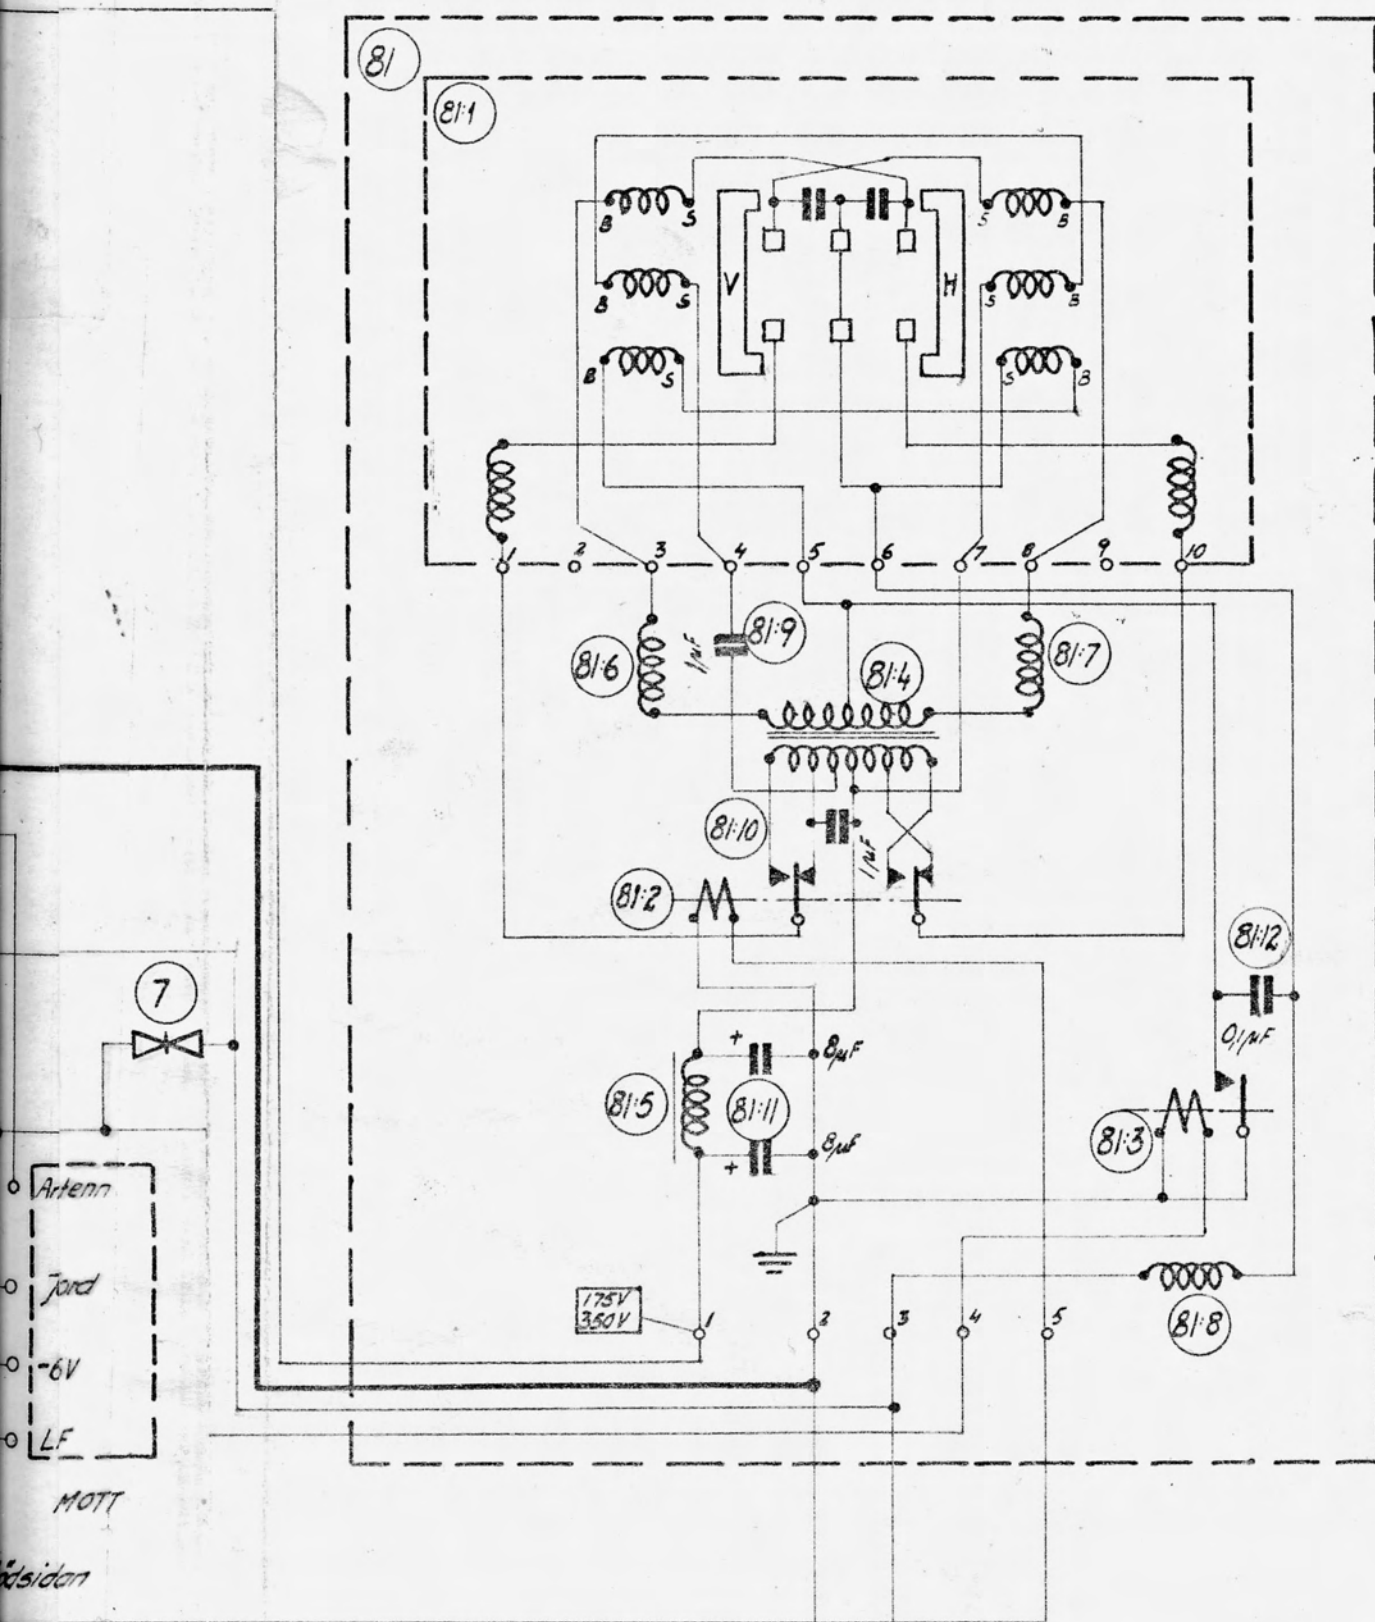

SM7FGG


SM7UC2

Monstr.	Ritad	Kap.	Kontr.	Bland.	Gedk	Skala	Ersätter	Ersättes av
	Kuush					%		
KUNGL. MARINFÖRVALTNINGEN Teletekniska byrån							SÄNDARE för 10W KV-stn. M/44 Principschema	
							Ritn. nr.	4R4-9
							Dot 471006	

ANT I ○ ○ ANT II

76

A3
Vågtypsomkopplare

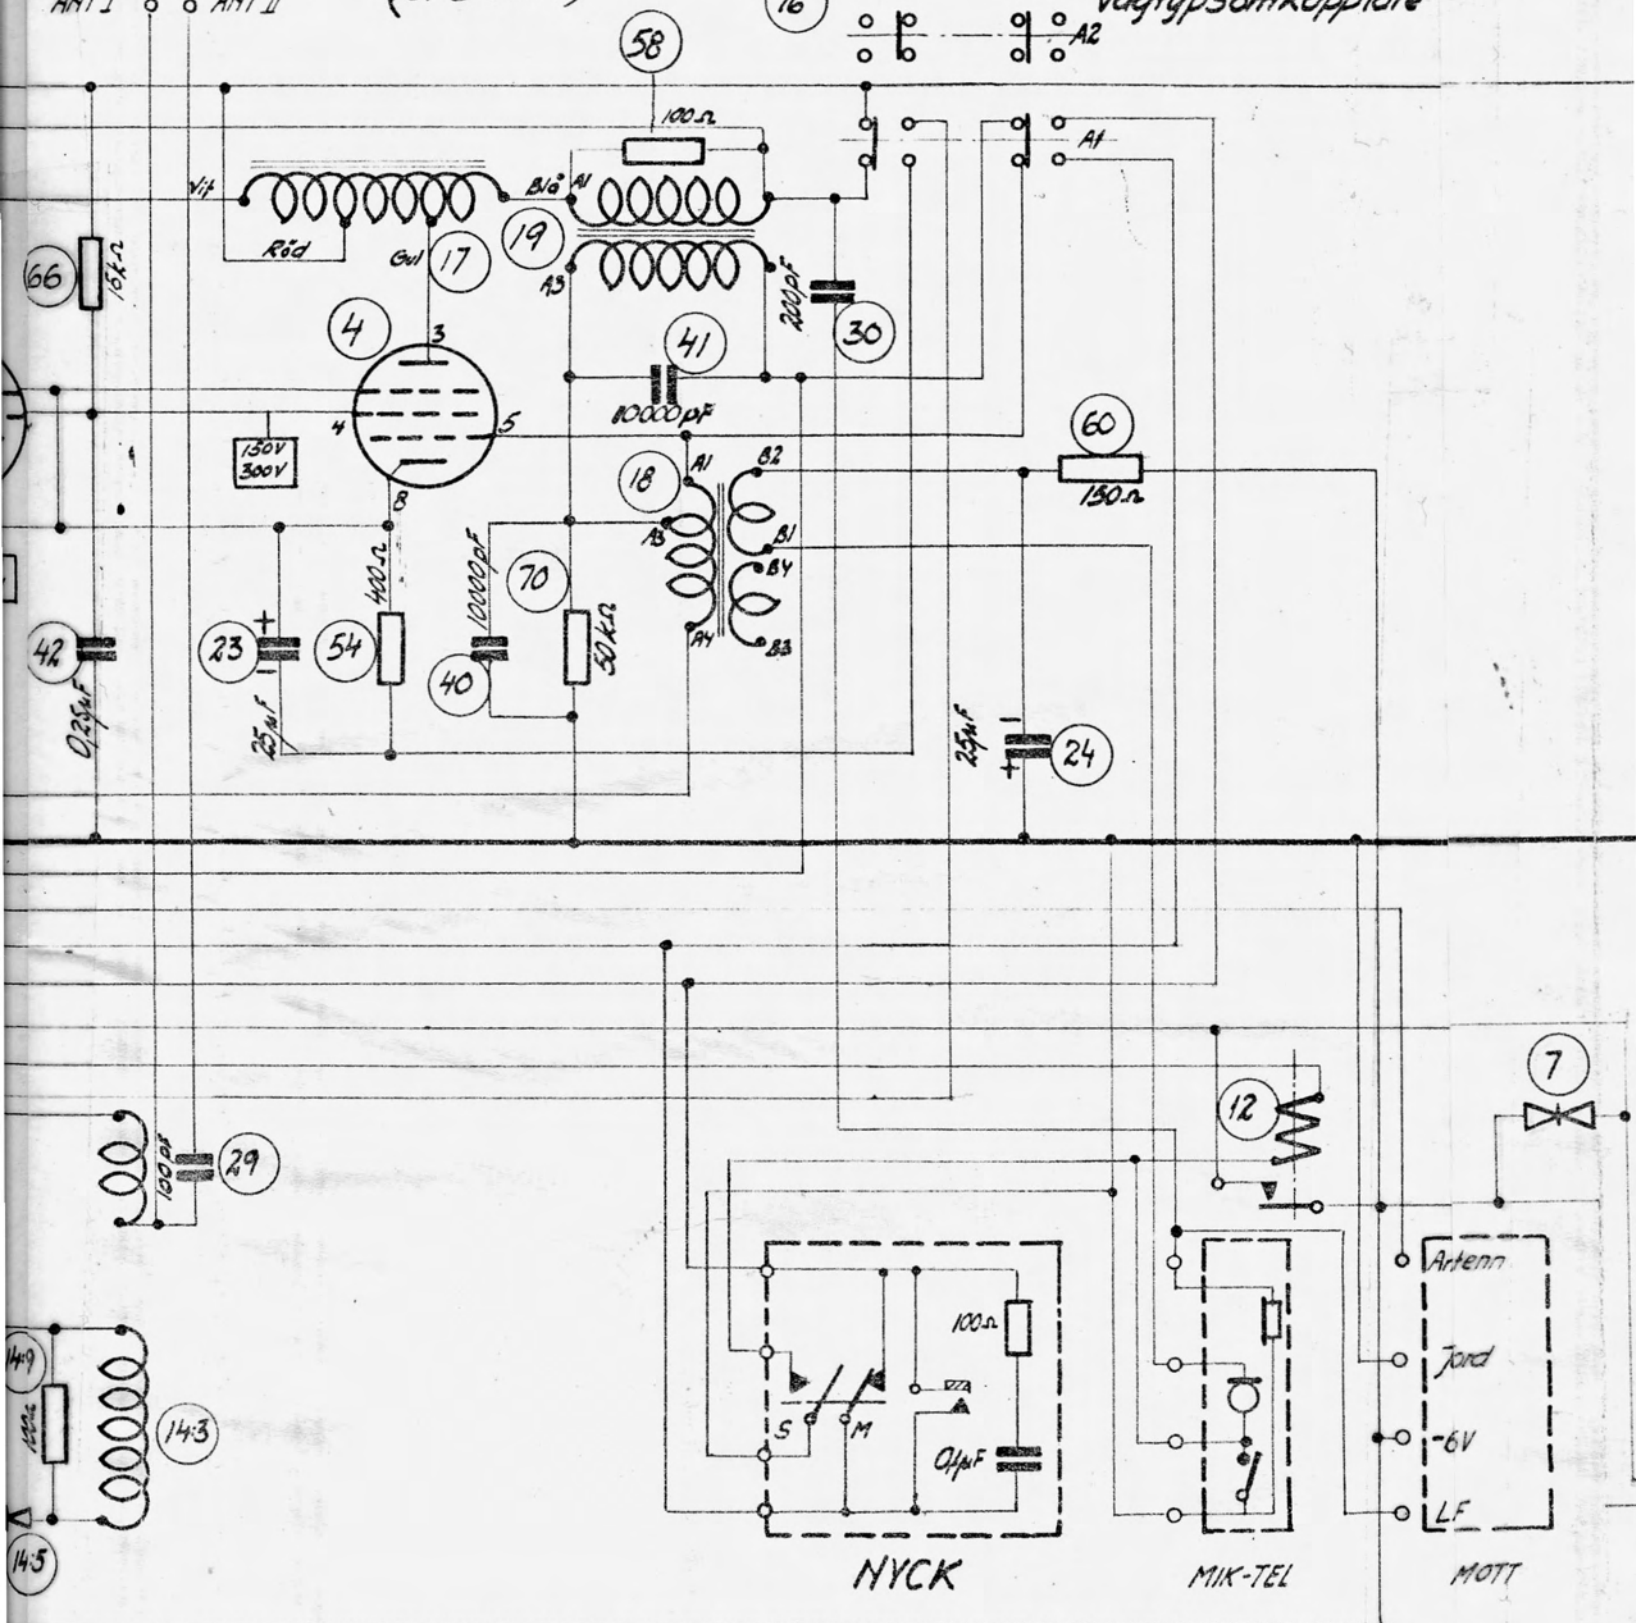


Kontakterna äro sedda från ladsidan

1. Sändaren normalt belastad
2. Vågtypsomkopplaren i läge A3
3. Mätinstrumentets känslighet 20000 ohm/volt
4. Spänningarna mäts till chassiet

Dubbla mätvärden gäller $\frac{1}{4}$ resp $\frac{1}{2}$ effekt.

2 4
1 3


ANTI 0 C



1. S
2. V
3. M
4. S

Styrsteg

Effek

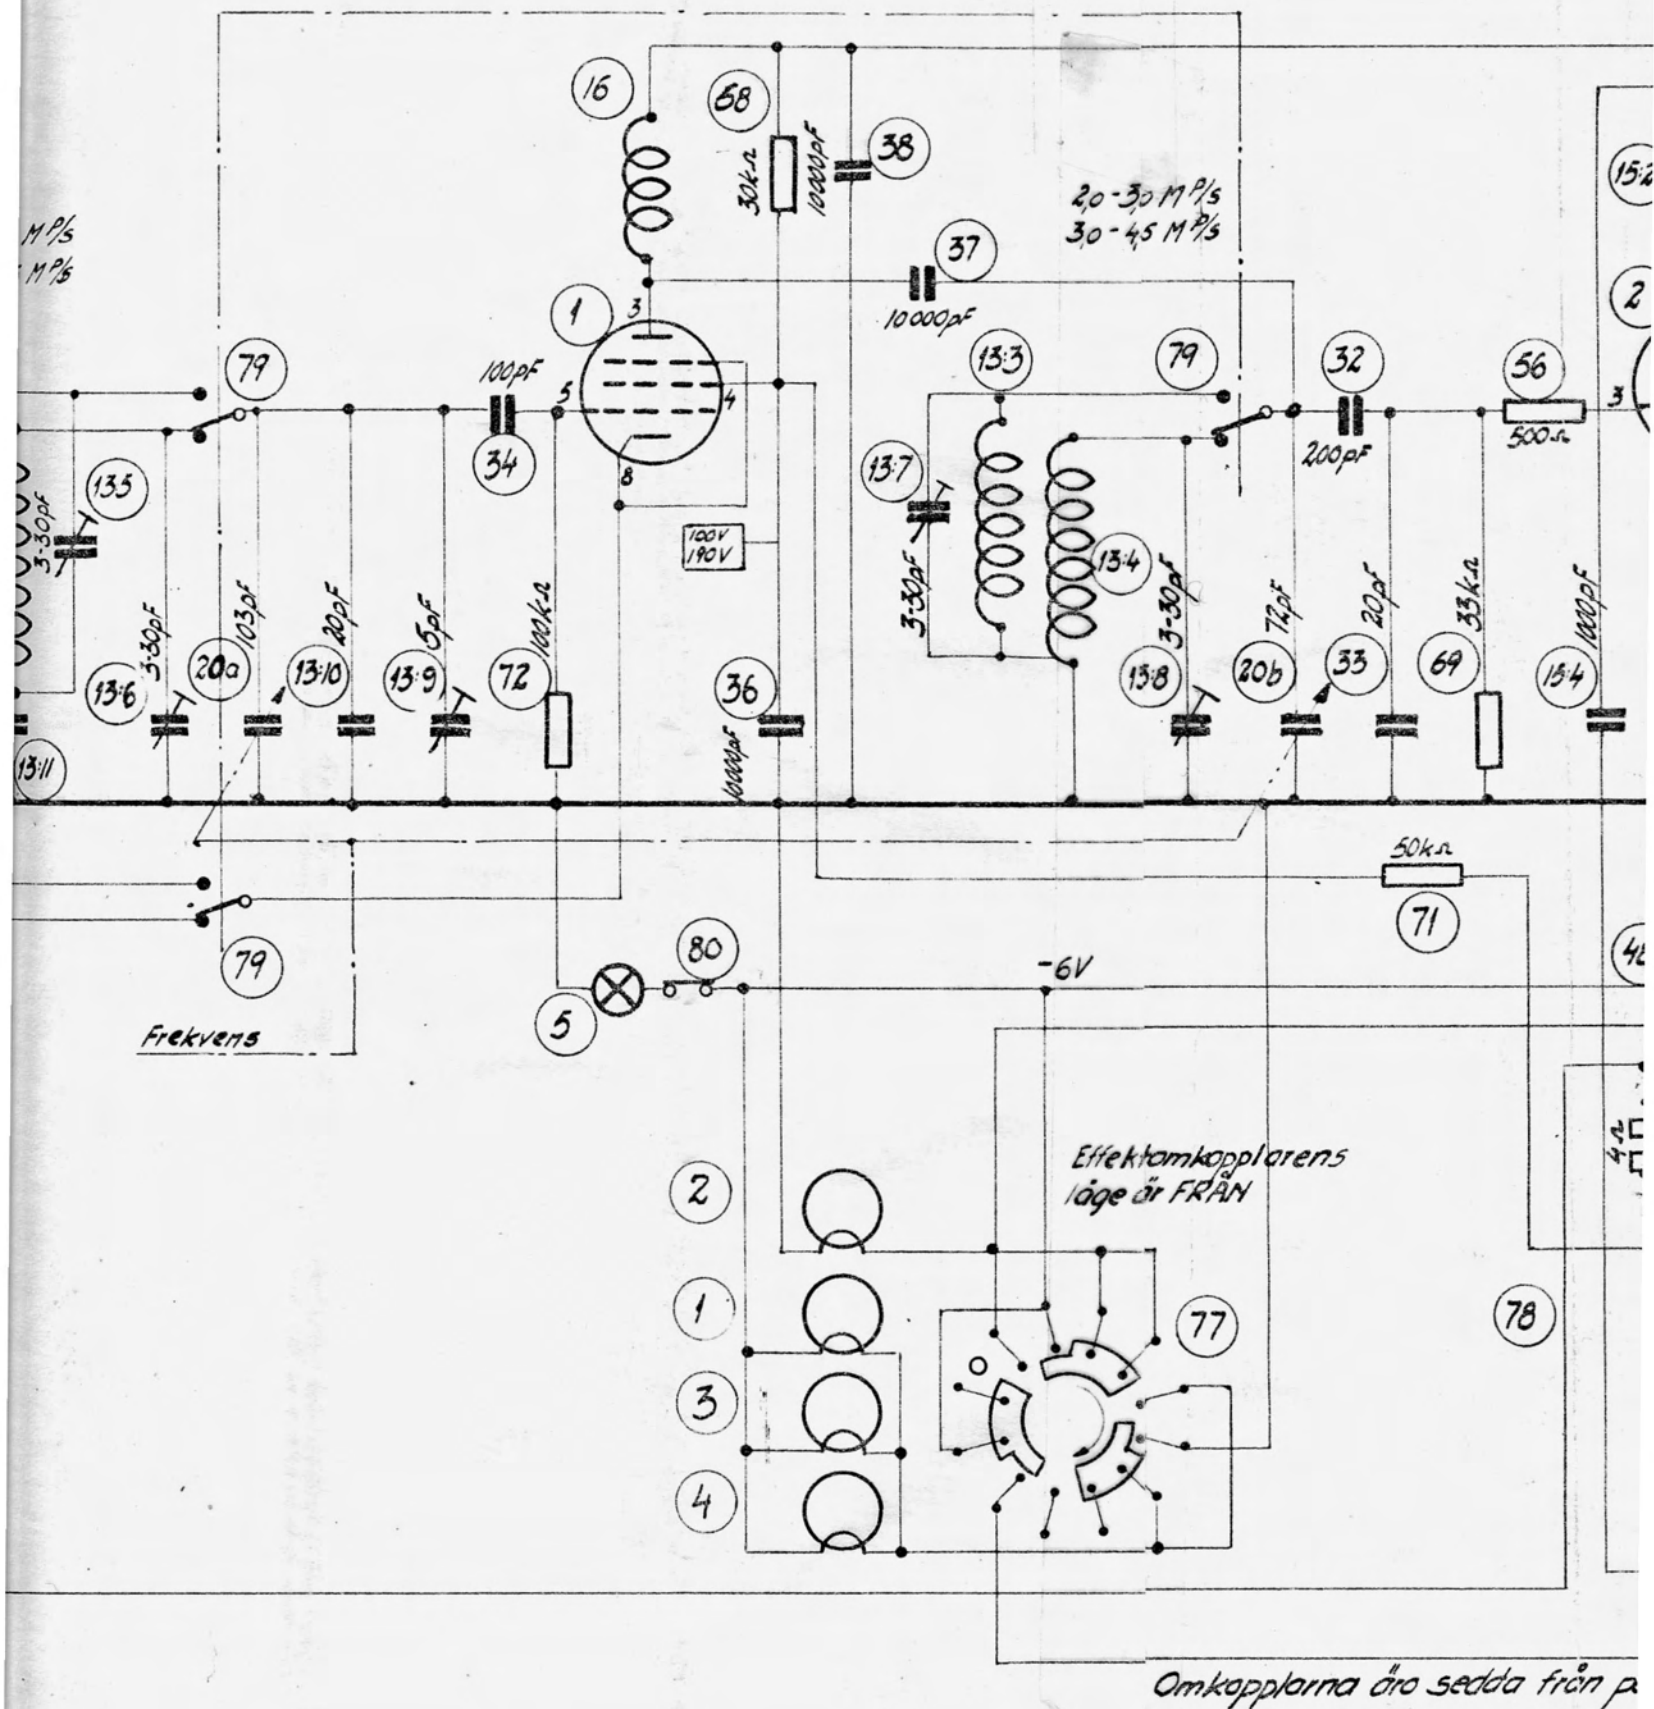

SM7UCZ

550805

Nu

eller modd-nr.

Datum

Inf


Godk

Ri

74

SM7FGG

Styrsteg

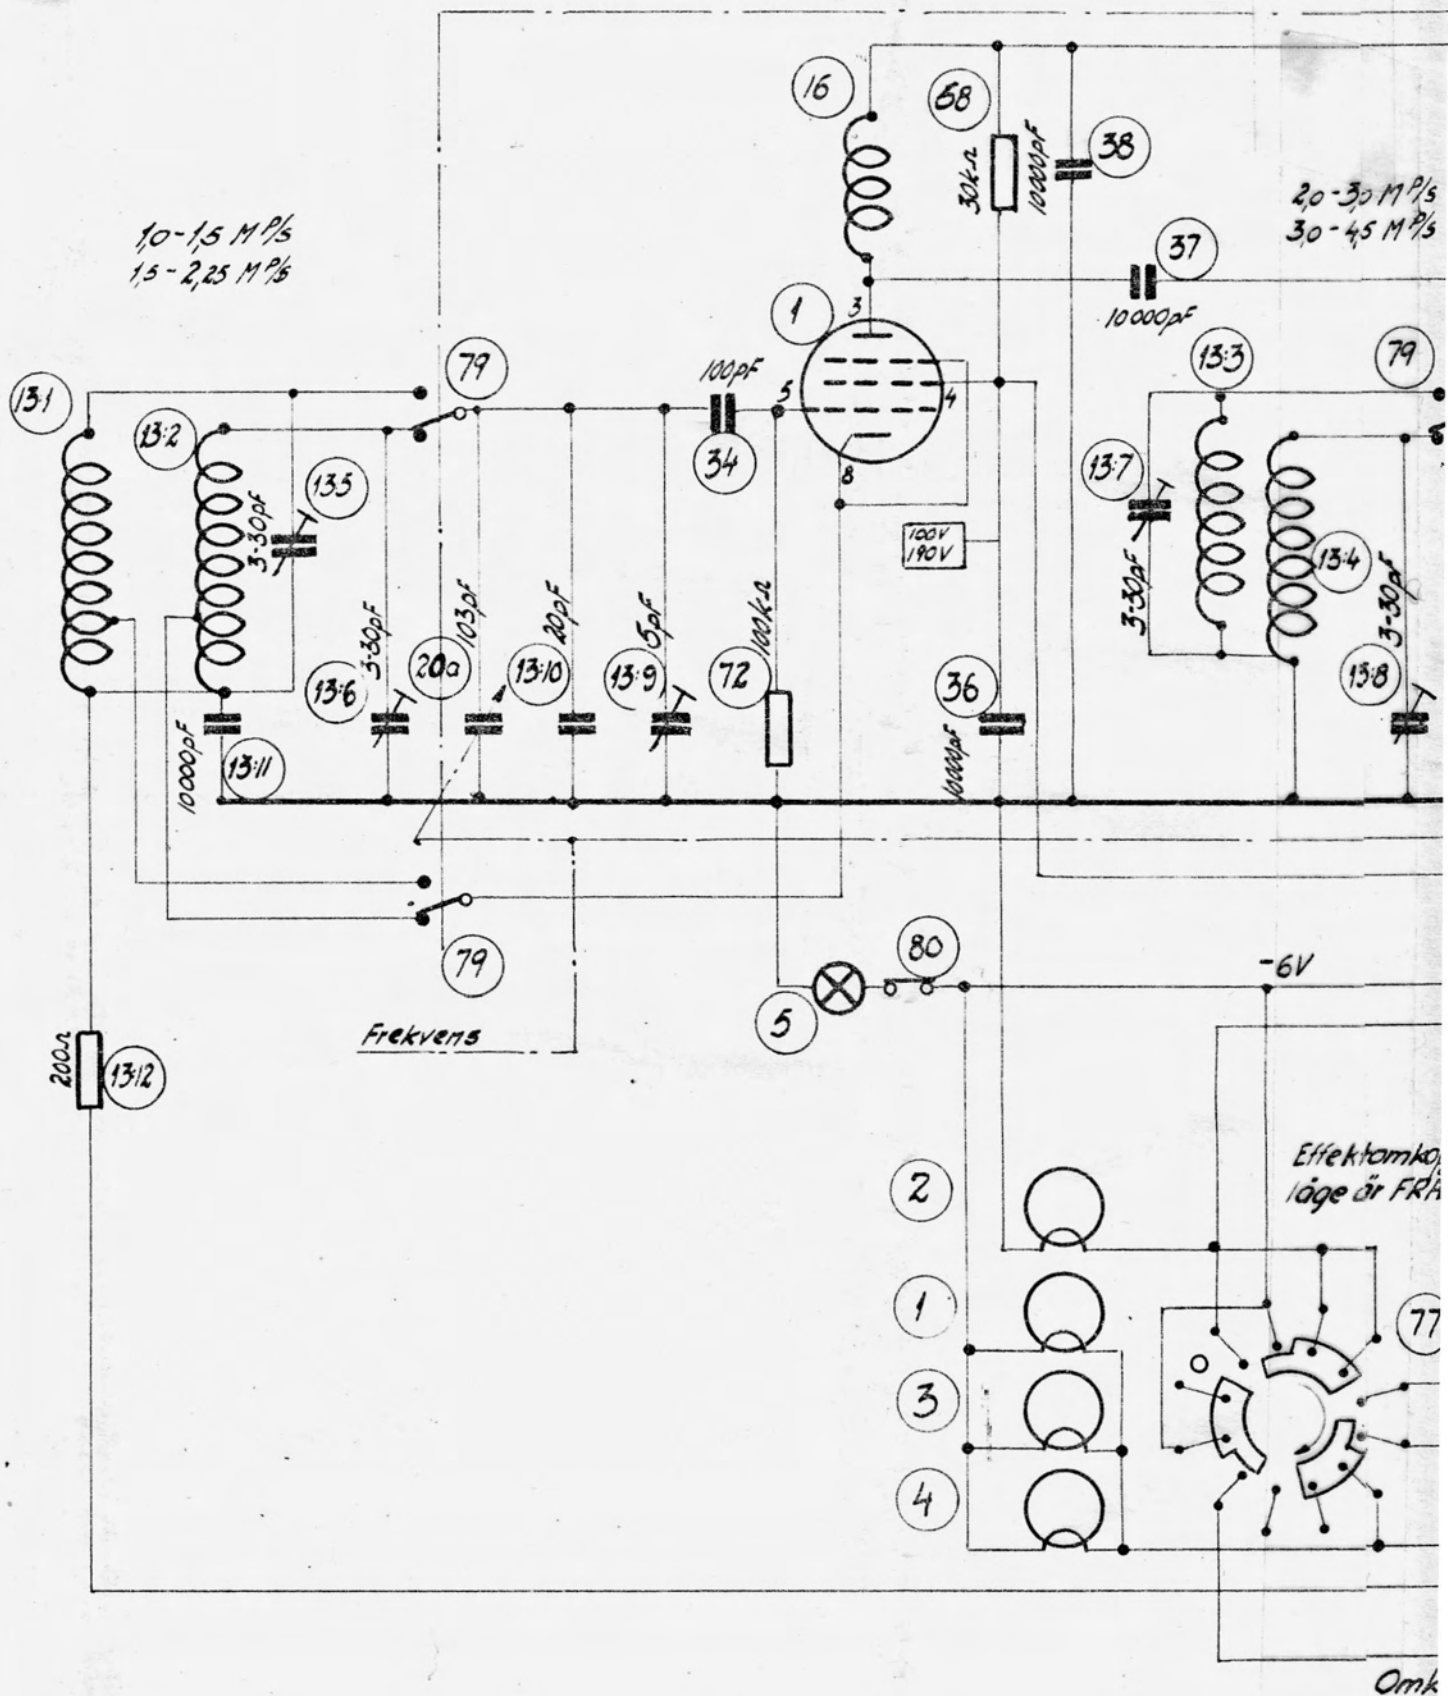

SM7UCZ

B

Omritad

550805

Nu


Ändr. och/eller modd.nr.

Datum

Inf

Godk

Slutsteg




Kungl. Marinförvaltningen
Teletekniska byrån

4R4-10
SM7FEGG

1. MF-först

2. MF-först

De

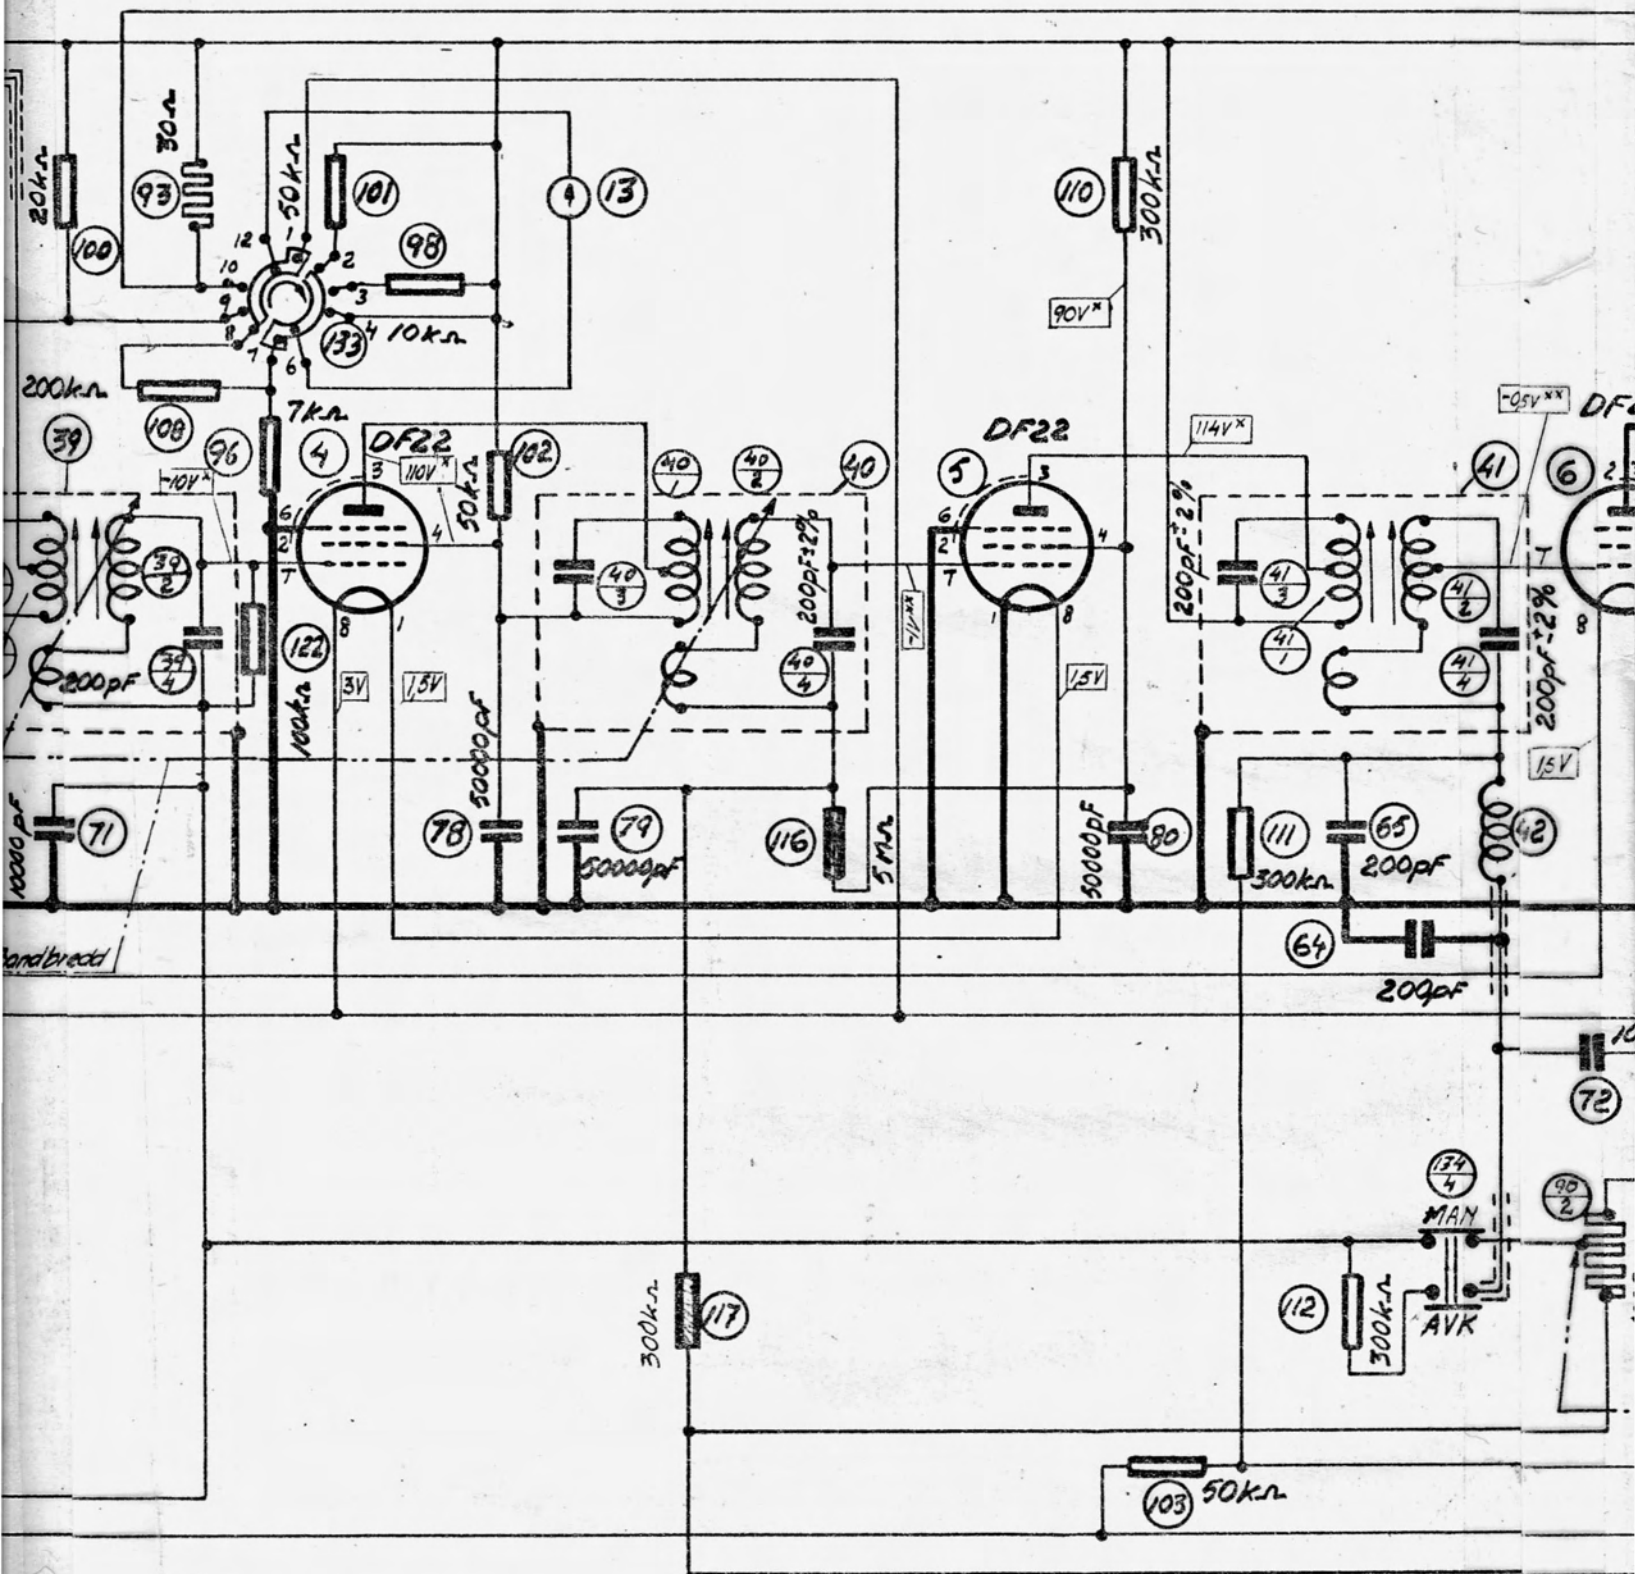

Angivna spänningsvärden gälla under följande villkor:
 Vågtypsomkopplaren i läge "A"
 AVK-omkopplaren i läge "MAN"
 Förstärkningsratten vriden helt moturs
 Blockeringsspänningen från sändaren bortkopplad
 Mätinstrumentets känslighet 20 000 ohm/volt
 Spänningarna mätas till chassiet



Inställt mätområde 0-250V.
 Inställt mätområde 0-10V.

Först
HF

VA5506

Blandore


Blandarasc

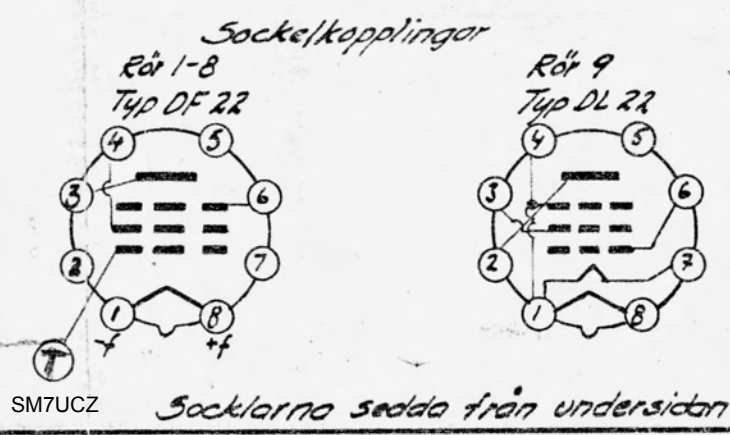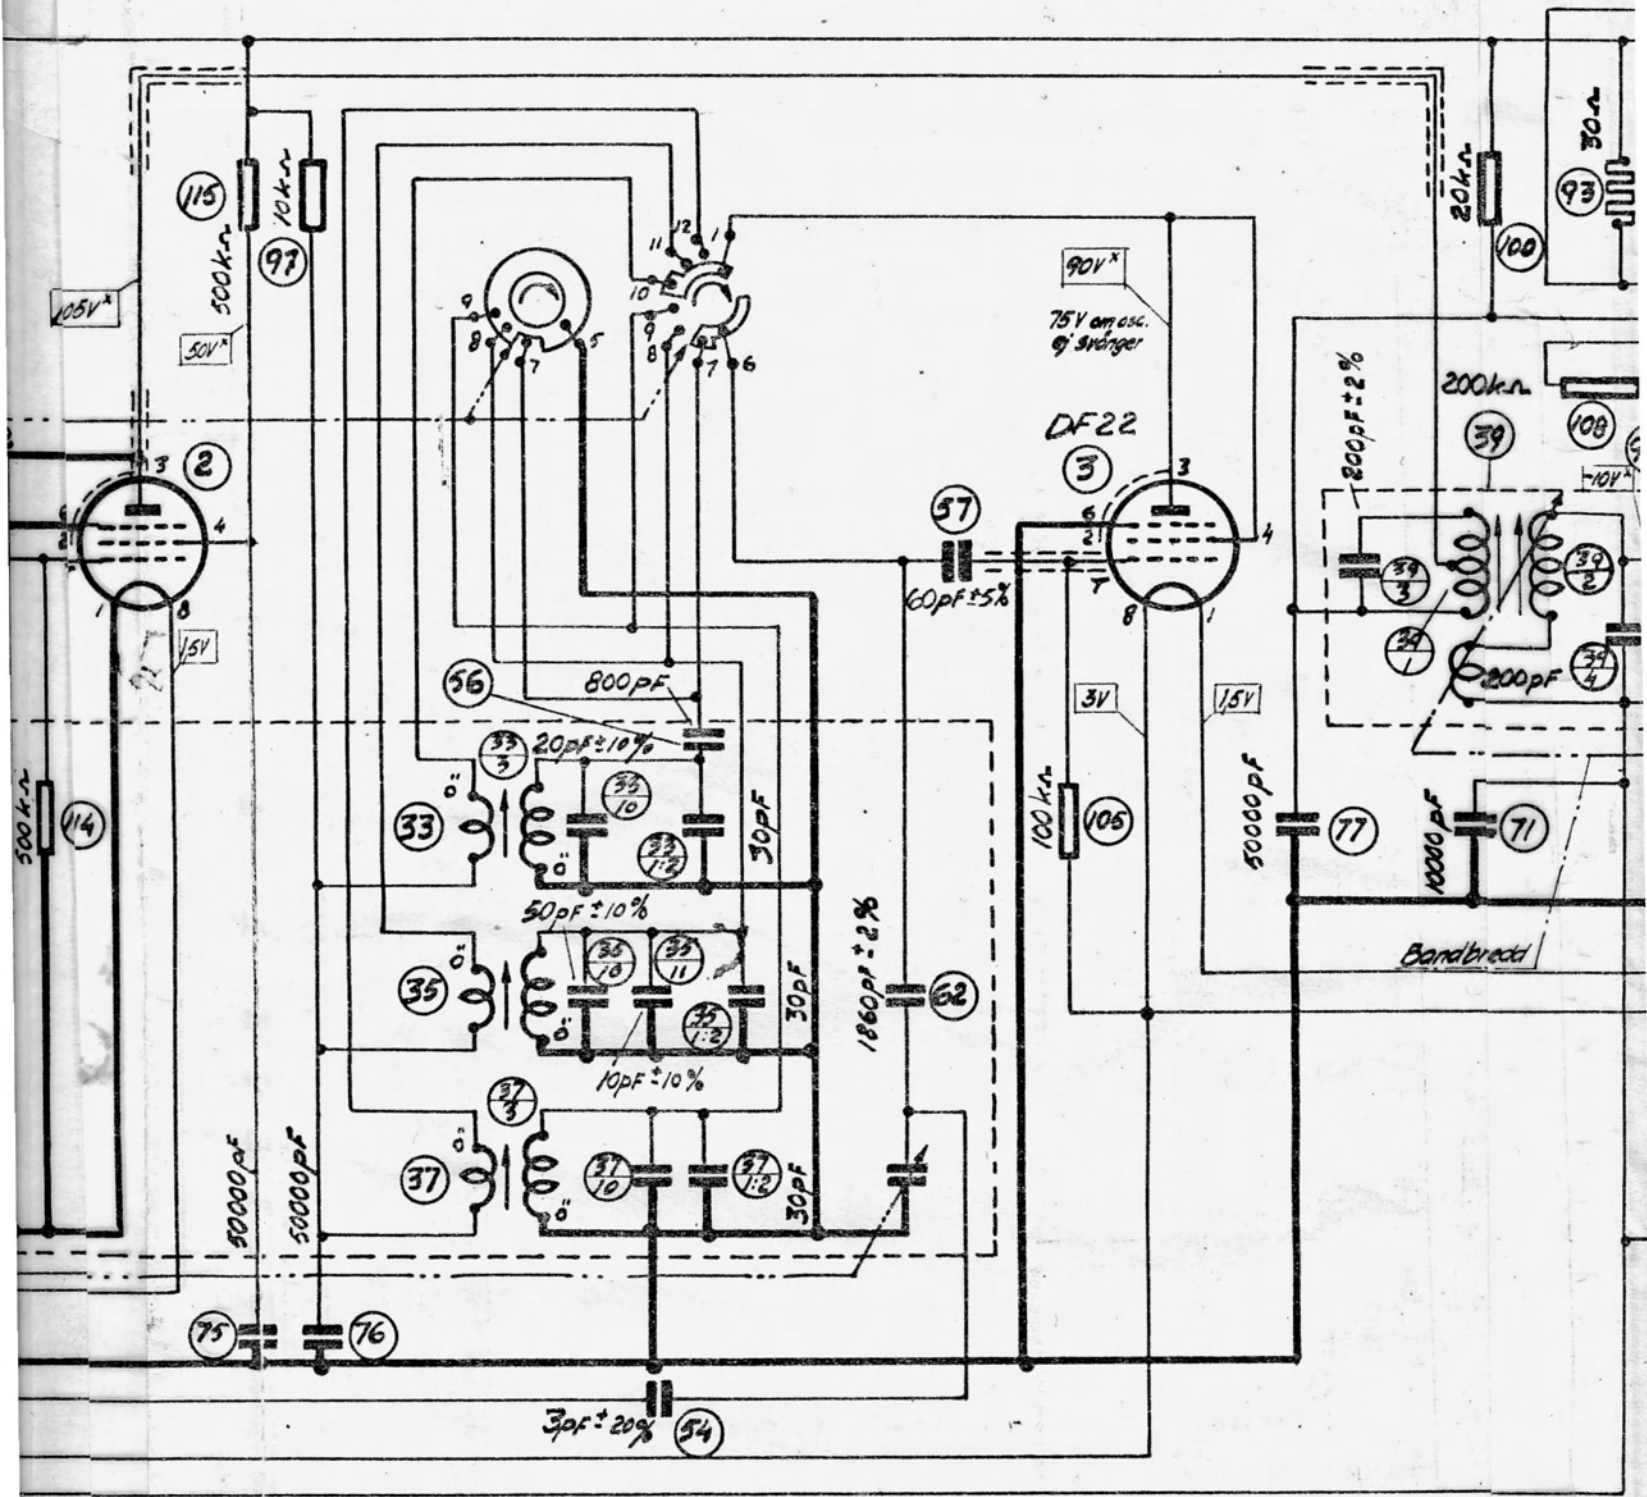

- Angivna spänningar*
- 1: Väktuppsomkoppl
 - 2: AVK-omkoppl
 - 3: Förstärkningsst
 - 4: Blockerings-spän
 - 5: Mätinstrumenter
 - 6: Spänningarna
 - 7:
 - x inställt mätom
 - xx Inställt mätom

HF-först

Blandar

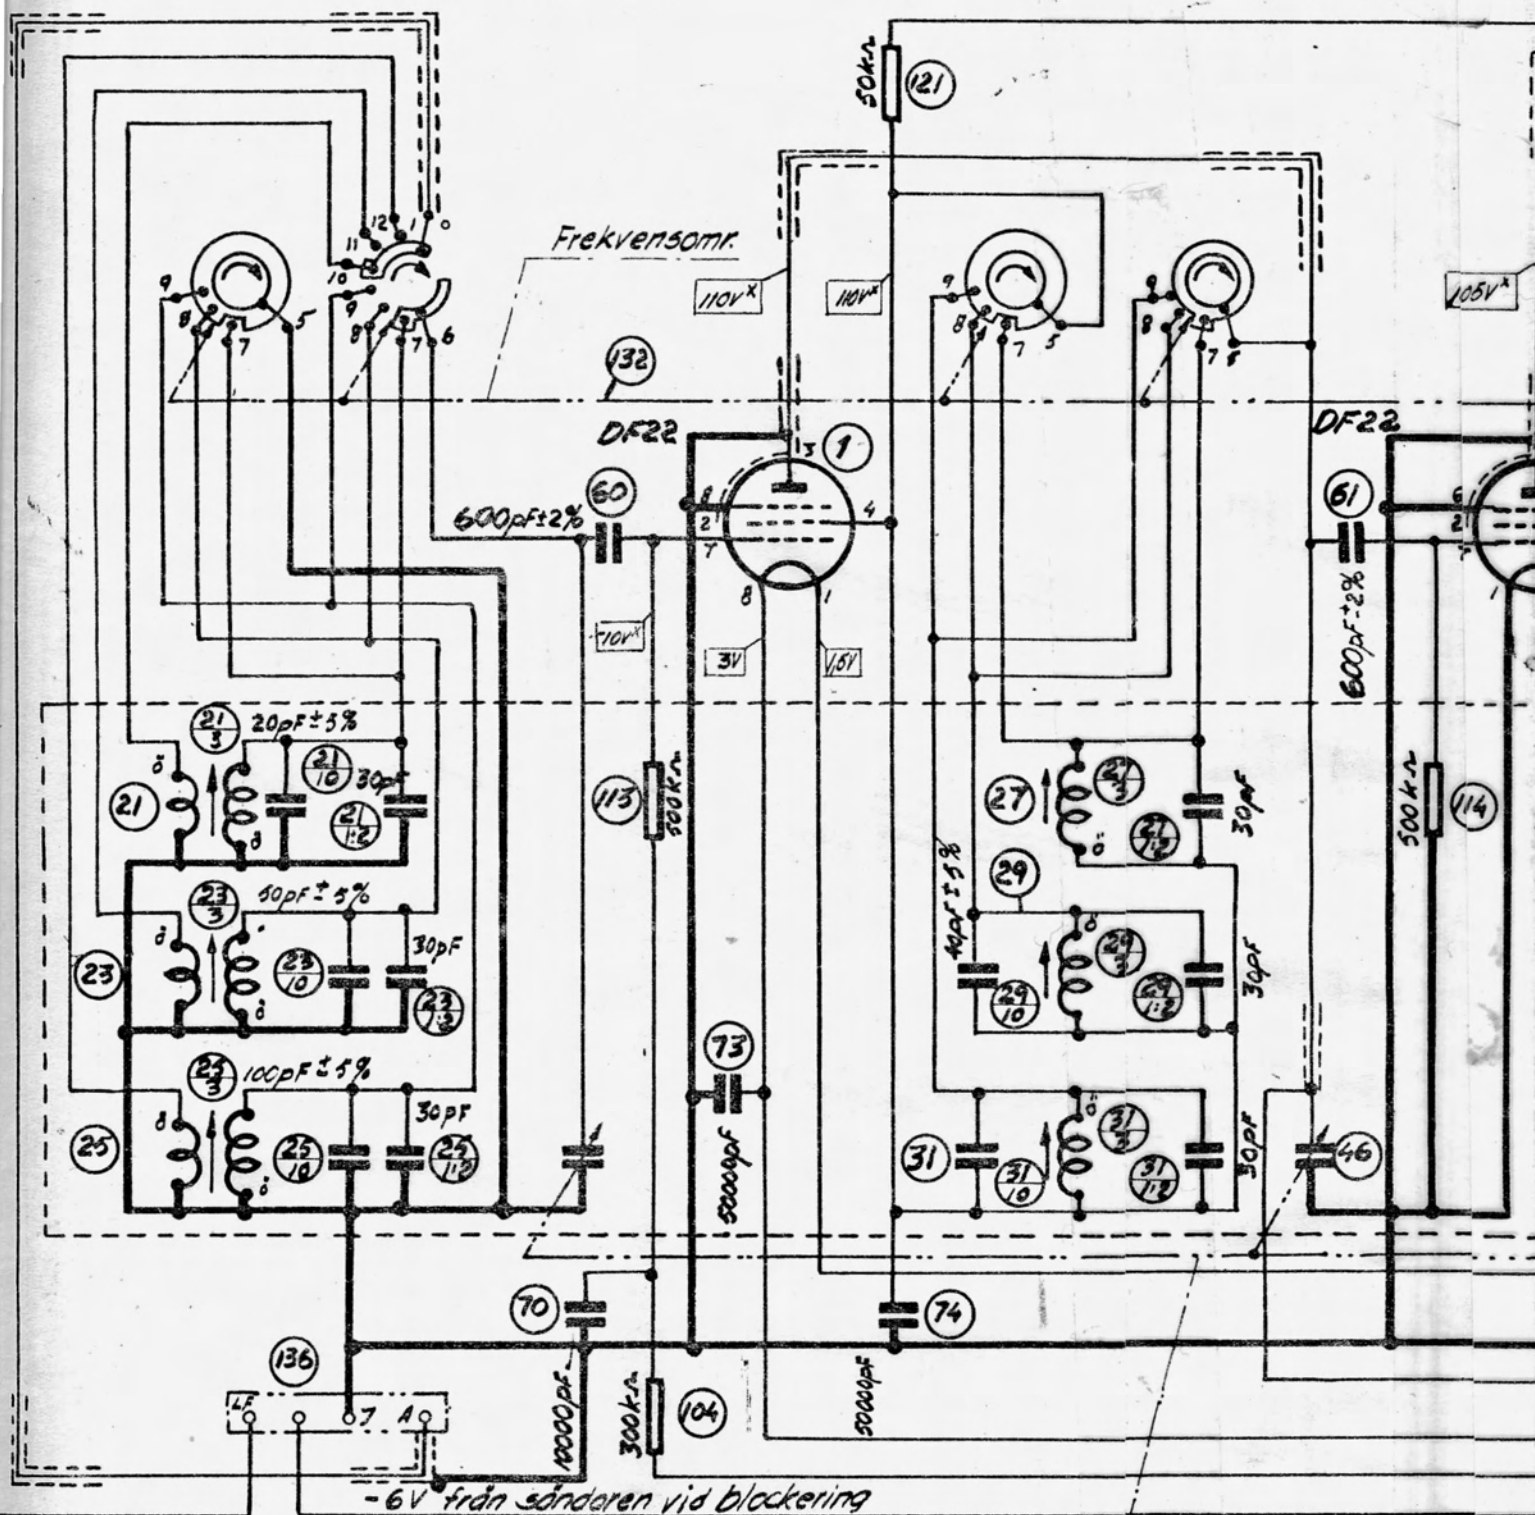

Frekvens

Frekvensområde A: 16-25 MP/s
 B: 25-35 MP/s
 C: 35-45 MP/s
 Mellanfrekvens: 465 kP/s